

Für härtesten Dauereinsatz!

hochfeste, drehbarer
Sicherheitshaken

Getriebeteile
aus speziell
vergütetem
Edelstahl

hochfeste
Rollenkette
für seitlich
stabile Last



Lastdruckbremse
zum stufenlosen
Absenken
der Last

geschlossenes
Kettengehäuse
– wetterfest

4908-... SCHWERE MONTAGE-RATSCHZÜGE mit Rollenkette (Gall'sche Kette)

Ausführung: stabiles Gehäuse, Kettenwelle, Zahnräder und Welle aus **speziell vergütetem Edelstahl**, hochfeste, drehbare Sicherheitshaken (verhindern ein Verdrehen der Kette), **hochfeste** Rollenkette; Handrad zum raschen Durchziehen der unbelasteten Kette;

Verwendung: f. **schwerste** Montagearbeiten – zum Heben, Ziehen, Spannen

Bes. Vorteile:

- **seitlich stabile Last** durch Rollenkette
- **wetterfest** – geschlossenes Kettengehäuse
- **stufenloses Absenken** der Last durch Lastdruckbremse
- leicht zu bedienen
- **überall einsetzbar** durch kompakte Bauweise
- **Robustmodell** für härtesten Dauereinsatz

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Tragkraft in kg	Hub in m	Gewicht in kg
93		4908-121	800 / 1-strängig	1,5	9,4
		4908-104	800 / 1-strängig	3	11,0
		4908-015	1.600 / 1-strängig	1,5	16,5
		4908-082	1.600 / 1-strängig	3	20,0
		4908-023	3.200 / 2-strängig	1,5	24,0
		4908-091	3.200 / 2-strängig	3	26,0
		4908-031	6.300 / 4-strängig	1,5	45,0
		4908-112	6.300 / 4-strängig	3	48,0

Prüfbuch für SCHWERE MONTAGE-RATSCHZÜGE, Art. Nr. 5301-998, RG 100, Bruttopr:

1830-... KETTENSPRENGER (Kettenlöser)

siehe Kataloggruppe L bzw. Inhaltsverzeichnis!

Hochleistungs-Flaschenzüge

drehbarer
Sicherheitshaken

staub- und fett-dichte
Lastdruckbremse
zum stufenlosen
Absenken
der Last



**Besonders leicht,
absolut sicher!**

verschleiß-
festes
Getriebe

geschlossenes
Kettengehäuse
= wetterfest

drehbarer
Sicherheitshaken

6001-... LEICHT-FLASCHENZÜGE

Ausführung: robustes Ganzstahl-Gehäuse, **verschleißfestes** Getriebe aus hochlegiertem Stahl, Hochleistungs-Lager, drehbare Sicherheitshaken (verhindern ein Verdrehen der Kette),

Bes. Vorteile:

- **höchstlastgeprüft**
- **extrem niedrige Bauhöhe**
- **superleicht**
- wartungsfrei
- leichtgängig – auch bei Voll-Last
- **stufenloses Absenken** der Last durch Lastdruckbremse (staub- und fett-dicht)


RG	Hubhöhe / Nutzlänge* der Handkette		Tragkraft in kg	Anzahl der Ketten- stränge	Lastketten- abmessung in mm
	3 m / ca. 2,5 m Bruttopr.	6 m / ca. 2,5 m Art. Nr.			
92		6001-394	250	1	4,0 x 12,0
		6001-408	500	1	5,0 x 15,0
		6001-416	1.000	1	6,3 x 19,0
		6001-424	1.500	1	7,1 x 21,0
		6001-432	2.000	1	8,0 x 24,0
		6001-441	3.000	2	7,1 x 21,0
		6001-459	5.000	2	9,0 x 27,0

Art. Nr.	6001-394 6001-491	6001-408 6001-505	6001-416 6001-513	6001-424 6001-521	6001-432 6001-530	6001-441 6001-548	6001-459 6001-556
A in mm	120	146	161	182	202	230	250
B in mm	114	138	154	176	177	176	189
C (minimum) in mm	280	350	383	442	485	565	688


Prüfbuch für LEICHT-FLASCHENZÜGE, Art. Nr. 5301-998, RG 100, Bruttopr:

Hinweis: Bei Verlängerung muß ein Umbau-Grundzuschlag Art. 4703-871, die neue Hublänge der **Lastkette per Meter** (bei 1-strängigen Typen **x1**, bei 2-strängigen Typen **x2**) und die Hublänge der Handkette **x2** berechnet werden!

Beim Einsatz von **INOX-Ketten** müssen die Tragkräfte des Hebezeugs an die verminderten Tragkräfte der Kette angepasst werden (Grad 50)!

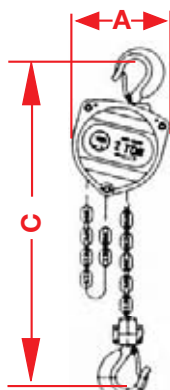

1-strängige Modelle



2-strängige Modelle