

## 6002-.../6003-... LAUFKATZEN


**Ausführung:** robuste Stahlkonstruktion, **kugelgelagerte** Laufrollen; bei Ausführung mit mechanischem Antrieb; Handkette mit ca. 2,5 m Nutzlänge (= ca. 5 m Kettenlänge)

**Bes. Vorteile:**

- an **jede Flanschbreite** leicht anzupassen
- kugelgelagerte Laufrollen – **leichtes Verfahren** am Flansch
- extrem niedrige Bauhöhe
- **preisgünstig**

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Tragkraft in kg	Verstellbereiche Breite/mm	min. Kuven- Radius in mm	Gewicht in kg
<b>Laufkatzen ohne mechanischen Vorschub</b>						
		6002-013	500	50 - 102	800	5,9
		6002-021	1.000	64 - 132	1.000	7,9
		6002-030	1.500	74 - 138	1.300	12,7
		6002-048	2.000	88 - 146	1.300	12,7
		6002-056	3.000	100 - 154	1.500	21,4
		6002-064	5.000	114 - 170	1.500	34,5
<b>Breit-Laufkatzen ohne mechanischen Vorschub</b>						
		6002-102	1.000	160 - 300	1.150	12,0
		6002-111	2.000	160 - 300	1.150	20,0
		6002-129	3.000	160 - 300	1.150	40,0
<b>Laufkatzen mit mechanischen Vorschub durch Handkette (Haspelantrieb)</b>						
		6003-150	500	50 - 102	800	9,8
		6003-168	1.000	64 - 132	1.000	11,8
		6003-176	1.500	74 - 138	1.300	17,0
		6003-184	2.000	88 - 146	1.300	17,0
		6003-192	3.000	100 - 154	1.500	25,7
		6003-206	5.000	115 - 170	1.500	39,5
<b>Breit-Laufkatzen mit mechanischen Vorschub durch Handkette (Haspelantrieb)</b>						
		6003-214	1.000	64 - 305	1.150	12,0
		6003-222	2.000	88 - 305	1.150	20,0
		6003-231	3.000	100 - 305	1.150	40,0

**Für härtesten Dauereinsatz!**

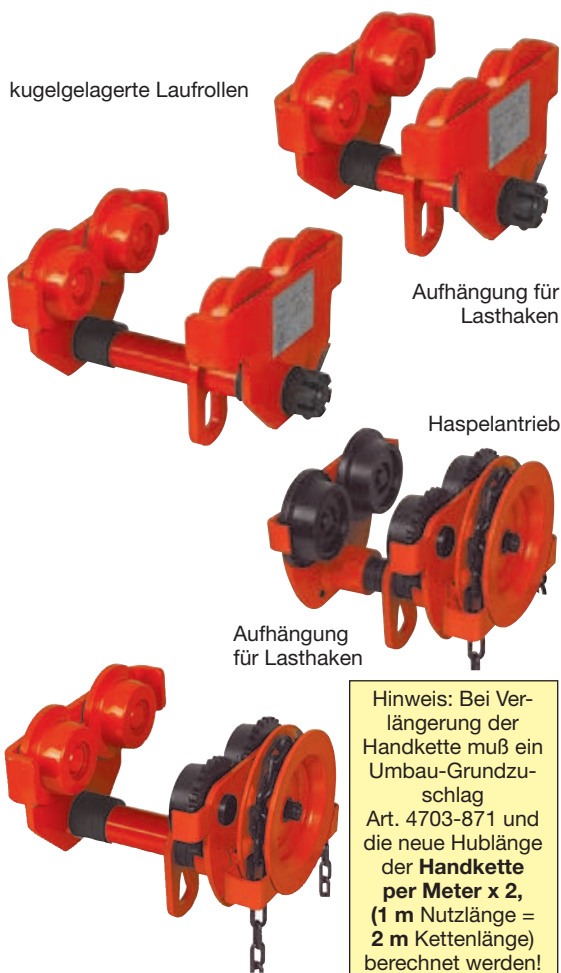

## 6009-... KLAPP-LAUFKATZEN

**Ausführung:** robuste Stahlkonstruktion, **kugelgelagerte** Laufrollen; mit **Aufklappsicherung**

**Bes. Vorteile:**

- **blitzschnell** auf Träger **montierbar**: ideale Montagehilfe
- kann **sofort** auf Deckenträger **verwendet** werden
- leicht und handlich
- **preisgünstig**

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Traglast in kg	für Trägerflansch- breite/mm	Gewicht in kg
		6009-018	1.000	65 - 200	7,0
		6009-026	2.000	75 - 200	19,0
		6009-034	3.000	75 - 200	32,0

**Leicht und handlich!**



## 6014-... TRÄGERKLEMMEN

**Ausführung:** **Robustausführung**; Spezial-Spindelmechanismus für die rasche und **sichere Befestigung**

**Verwendung:** als **Universalaufhängung** für Hebezeuge (Flaschenzüge, Greifzüge, Umkehrrollen usw.) sowie als **Lastgreifer**

**Bes. Vorteile:**

- leichte und **einfache Montage**
- **niedrige** Bauhöhe
- einstellbar für alle gängigen INP-, IPE-Typen

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Traglast in kg	für Trägerflansch- breite/mm	Gewicht in kg
		6014-011	1.000	75 - 230	4,0
		6014-020	2.000	75 - 230	6,0
		6014-038	3.000	80 - 320	9,0
		6014-046	5.000	90 - 310	11,0

**Klein und handlich – überall mit dabei!**

speziell geformte Klemmbacken für trägerschonenden Einsatz

